


Перв. примен.

Справ. №

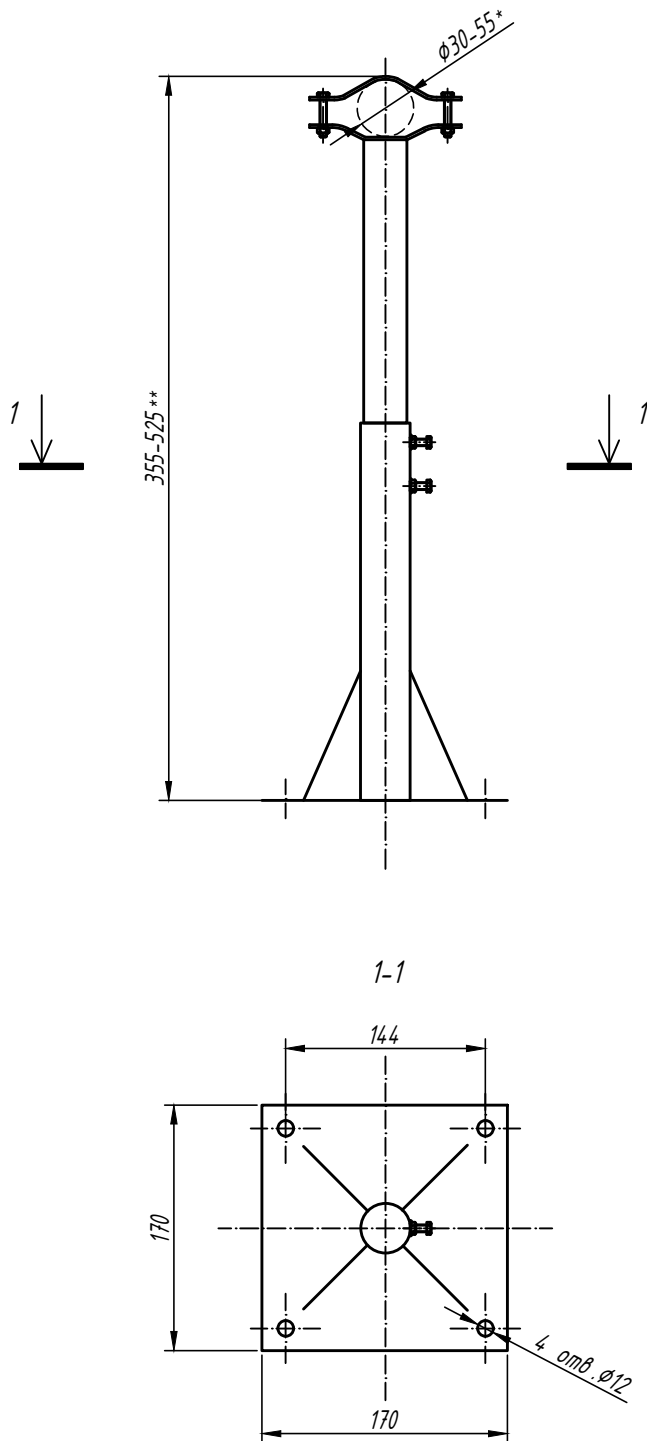

* Диаметр мачты для крепления на кронштейне от 30 мм до 55 мм

** Вылет кронштейна регулируется от 355 мм до 525 мм

Изделие из конструкционной стали, покрытое эмалью. Для крепления молниеприёмников, антенн и др. изделий к вертикальным поверхностям.

					BOLTA-KP 5-24		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			
Разраб.					Лит.	Лист	Листов
Пров.						1	
Н.контр					000 «БОЛТА»		
Утв.							

Кронштейн КР-5.